

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE  
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE



Istituto Regionale per lo  
Sviluppo delle Attività Produttive

# PROGETTO DELLE STRADE INTERNE DELL' AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA-POZZALLO IN AREA DI COMPETENZA CONSORTILE

(COD. RG006)



Istituto Regionale per lo  
Sviluppo delle Attività Produttive

Elaborato approvato in sede di verifica preliminare ex art. 26  
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con verbale del **05 OTT. 2017**

I VERIFICATORI:  
Ing. P. Minacapilli  
Arch. L. Traversari  
Geom. G. Distefano

IL PROGETTISTA:  
Geom. G. Cicero

VISTO:  
Il R.U.P.  
geom. S. Salonia

## PROGETTO ESECUTIVO

Scala dei disegni:	Oggetto dell'elaborato:  <b>ANALISI PREZZI</b>	IL DIRETTORE DEI LAVORI (Geom. Giuseppe Cicero) 
Data:		AGGIORNAMENTO PREZZI IN DATA <b>15 GEN. 2015</b>
Revisioni: <b>26 LUG. 2017</b>		Il Responsabile Unico del Procedimento (Ing. Maurizio Catania) 
Tavola / Allegato n°: <b>N. 7</b>		

*ASSESSORATO REGIONALE ALL'INDUSTRIA  
CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE  
- RAGUSA -*

*OGGETTO: Progetto delle strade interne dello  
agglomerato industriale di Modica - Pozzallo in  
area di competenza consortile.*

*PROGETTO ESECUTIVO*

*Tavola N. 7*

*Analisi Prezzi*

*IL TECNICO*

Scale:



*Scieli*

CONSORZIO A.S.I. - RAGUSA

Visto si approva in linea tecnica ai sensi dell'art. 7 bis  
della Legge 199/1994 nel testo coordinato con la L. n.  
7/2001 e successive, richiamando la relazione di pari  
numero e data.

Parere n° 099 del 03 agosto 2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dr. Ing. Francesco POIDOMANI

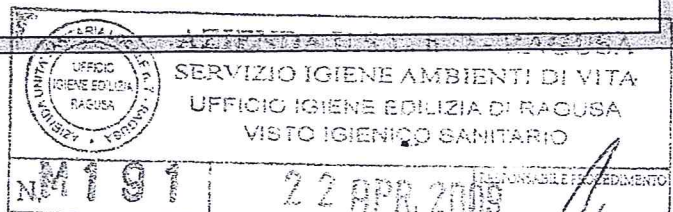

Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>					
Nr. 1 AN.02	Smontaggio di barriera metallica a doppia o trpla onda ncompreso nel prezzo dell'estrazione del palo e ove possibile il recupero dello stesso o il suo taglio alla base, compreso ne ... componenti riutilizzabili, presso i depositi dell'Amm.ne appaltante anche a distanza superiore a Km. 5.00 dal cantiere.				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(L) Operaio edile qualificato: h	0,150	<del>23,521,70</del>	<del>3,528,26</del>	
	(L) Operaio edile comune: h	0,150	<del>21,19,66</del>	<del>3,182,95</del>	
	(L) Autocarro fino a 60 q.li: h	<del>0,020</del>	<del>0,016</del>	<del>70,00</del>	<del>1,40</del>
	Sommano euro:			<del>2,10</del>	<del>7,33</del>
	Spese Generali 13,64% euro:			<del>1,10</del>	<del>1,00</del>
	Sommano euro:			<del>9,20</del>	<del>8,33</del>
	Utilli Impresa 10% euro:		<i>1,10</i>	<i>0,11</i>	<i>0,83</i>
	<b>TOTALE euro / ml</b>			<b>9,31</b>	<b>9,16</b>
	<i>Prezzo di applicazione al ml € 9,30</i>				
Nr. 2 AN.03	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso con resistenza caratteristica non inferiore a 25N/mm <sup>2</sup> , della sezione di cm.15*30 cm, co ... ella faccia superiore rigata, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte.				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(L) Acquisto di orlatura posto cantiere: ml	1,000	8,00	8,00	
	(L) Malta cementizia a Kg.250 di cemento: mc	<del>0,21</del>	<del>0,016</del>	<del>88,60</del>	<del>1,86</del>
	(L) Operaio edile qualificato: h	0,280	<del>23,521,70</del>	<del>6,59</del>	<del>6,08</del>
	(L) Operaio edile comune: h	0,280	<del>21,19,66</del>	<del>5,96</del>	<del>5,50</del>
	Sommano euro			<del>20,37</del>	<del>21,00</del>
	Spese Generali 13,64% euro			<del>3,05</del>	<del>2,86</del>
	Sommano euro			<del>23,42</del>	<del>23,86</del>
	Utilli Impresa 10% euro:		<i>2,36</i>	<i>2,39</i>	<i>2,39</i>
	<b>TOTALE euro / ml</b>			<b>25,81</b>	<b>26,25</b>
	<i>Prezzo di applicazione al ml € 26,40</i>				
	Data,				
	Il Tecnico				
A RIPORTARE					